



weinnovate cooking

TIPO LAVASTOVIGLIE

Codice	OEW11
Modello	EASY WASH S-KPM
Boiler	pressione

DIMENSIONI E PESO

Larghezza	66 cm
Altezza	157 cm
Profondità	78 cm
Profondità con maniglia	84 cm
Peso	98 kg
Luce utile porta	41 cm

PRESTAZIONI

Isolamento	Monoparete
Getti di lavaggio	Plastica
Capacità vasca	22 lt.
N° cicli	1
Durata ciclo I	180 sec.
Pausa start	3 sec.
Pausa pre risciacquo	4 sec.
Durata risciacquo	14 sec.
Consumo acqua per ogni risciacquo	3 lt.
Capacità boiler	10 lt.
Livello di pressione sonora	68 db
Temperatura acqua alimentazione	50°C
Pressione acqua alimentazione (pressione boiler)	200 – 300 kPa (2 – 3 bar)
Durezza acqua alimentazione	°Fh 14 °dh 8
Filtro a cartuccia per recupero sporco	Maglie da 1 mm ²
Portata elettrovalvola di alimentazione	20 L/min.



weinnovate cooking

ACCESSORI

Pompa di scarico

Pompa di risciacquo

Dosatore brillantante Di serie

Dosatore detergente

Recuperatore acqua

Recuperatore vapore

Sistema osmosi inversa integrato

Sistema Asciugatura

CONTROLLO E INDICATORI

Controllo apparecchiatura Componenti elettromeccanici

visualizzazione

Attivazione pulsanti Pulsanti meccanici con funzioni: ACCESO/SPENTO – START
PULSANTE SCARICO (optional)

indicatori Spia boiler – spia ciclo – segnalazione anomalie con lampeggio spie

Funzioni

ALIMENTAZIONE E CARICHI

Tensione di alimentazione 400....415 - 3N~

Frequenza 50 Hz

Potenza massima assorbita 6,71 kW ● + ●

Potenza resistenza boiler ● 6 kW

Potenza resistenza vasca 2,2 kW

Potenza pompa di lavaggio ● 0,710 kW


Potenza pompa brillantante 0,008 kW

Grado di protezione IPX4D

Tipo cavo di alimentazione H07RN-F



weinnovate cooking

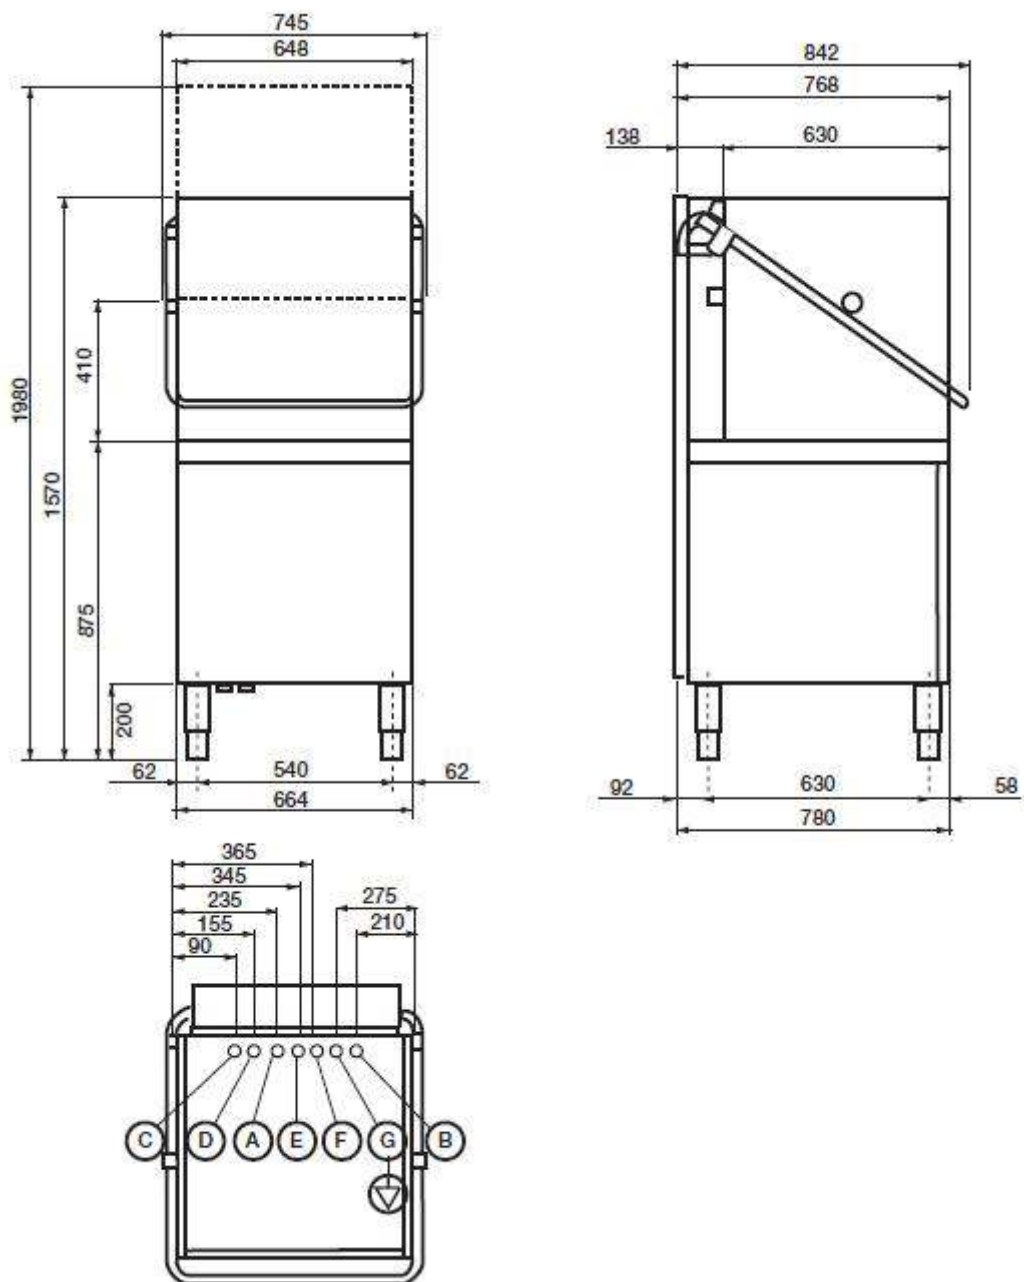

- A** tubo di alimentazione acqua con attacco da 3/4"
- B** tubo di scarico
- C** foro ausiliario
- D** alimentazione elettrica
- E** entrata detersivo
- F** entrata brillantante
- G** vite equipotenziale